


**Teknisk data**

Tallene er for kun sedummatte, uten filt og dreneringsmatte.

Størrelse pr matte: 0,9–1 m<sup>2</sup>

Mål: 0,8 x 1,1 m

Vekt, tørr: ca 25 kg/m<sup>2</sup>

Vekt, vannmettet: ca 50 kg/m<sup>2</sup>

Tykkelse: ca 3–4 cm

Med sedum på tak eller bakken lager man grønne og blomstrende tepper. Mattene er estetisk pene, skaper leveområder for insekter og fordøyer overvann.

**Beskrivelse**


Sedum er betegnelsen på forskjellige bergknapparter i bergknappfamilien. Dette er lavvokste, sukkulente planter som stiller lite krav til sitt voksested. I naturen vokser de på svaberg og berg- knauser. De er tørketålede og egner seg derfor godt på taket. Artene i sedummatte er 5–10 cm høye og har gule, rosa eller hvite blomster. Sedum krever lite vedlikehold, men likevel er gjødsling og fjerning av ugress avgjørende for at taket skal holde seg grønt og frodig år etter år.



Legging av sedum på skrått tak.

**Vedlikehold**

Sedum på tak bør gjødsles to ganger i året: første gang om våren etter snøsmelting, og andre gang om sommeren (juni/august). Fjerning av ugress skjer ved lusing for hånd og utføres etter behov. Det skal ikke benyttes kjemiske ugressmidler. De fleste ugressartene vil ikke klare å etablere seg på tak på grunn av de skrinne vekstvilkårene og tørkestress. Sedum bør vannes ved langvarig tørke og høye temperaturer. Vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler.

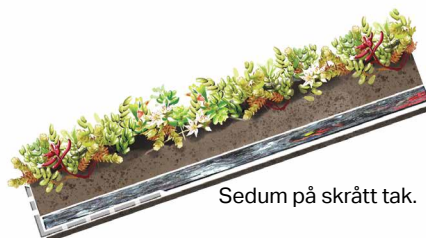

Sedum på skrått tak.



Ferdig utlagt sedumsystem. Dreneringsmatter fungerer som vannreservoar.

**Artssammensetting**

De vanligste artene er:

Bitterbergknapp (*Sedum acre*)

Hvitbergknapp (*Sedum album*)

Broddbergknapp (*Sedum ruprestre/reflexum*)

Kantbergknapp (*Sedum sexangulare*)

Lydisk bergknapp (*Sedum lydium*)

Gullbergknapp (*Phedimus kamschaticus*)

**Oppbygging på tak**

På flate tak (0–6 grader) legges sedummatte på filtduk med dreneringsmatter under. På et skrått tak (7–27 grader) legges mattene kun på filtduk, og en avslutningslist festes mot takrenne. Om mattene legges på bakken bør det være 10–20 cm med drenerende masser (sand/singel) under mattene slik at ugress ikke får etablert seg.